

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _____
№ _____

Графічна частина до «Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси»


Чинний «Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008р. №178 зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.11р. № 196 та від 26.07.12р. № 327.

Графічна частина до Порядку розроблена для історичних ареалів міста Одеси: «Центральний історичний ареал», і «Французький бульвар», межі яких визначені в «Історико-архітектурному опорному плані, проекті зон охорони з визначенням меж історичних ареалів», що затверджений наказом Міністерства культури та туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИВІСОК

- Розміщення вивісок по висоті
- Розміщення вивісок не закриваючі декоративні елементи фасаду
- Вимоги щодо дотримання масштабу (співвідношення до елементів фасаду)
- Вимоги щодо кольорового рішення вивісок
- Вивіски у вітринах та на маркізах
- Вивіски на козирках та на кронштейнах
- Освітлення вивісок

Розміщення вивісок по висоті

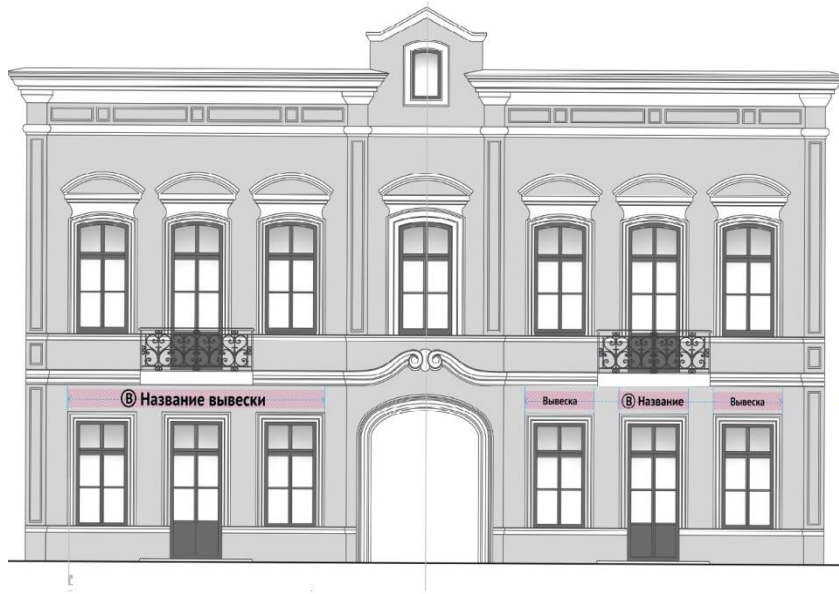


✓ Над вікнами або дверима першого поверху, не закриваючи архітектурні деталі фасаду

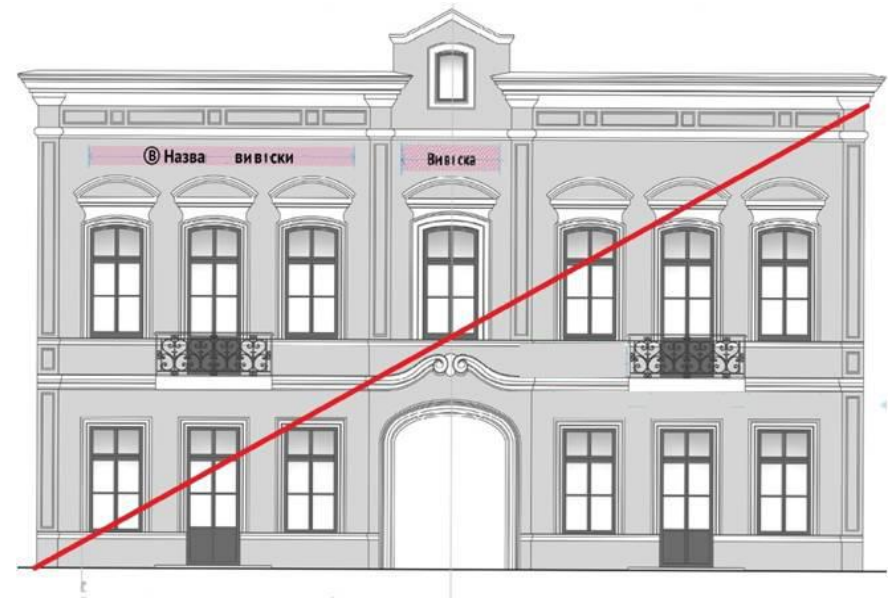


✗ Не слід розміщувати вивіски вище першого поверху.
Винятки можуть бути лише у разі розміщення об'єкту на другому поверсі, або якщо місце для вивіски передбачене авторським проектом будинку

Розміщення вивісок по висоті

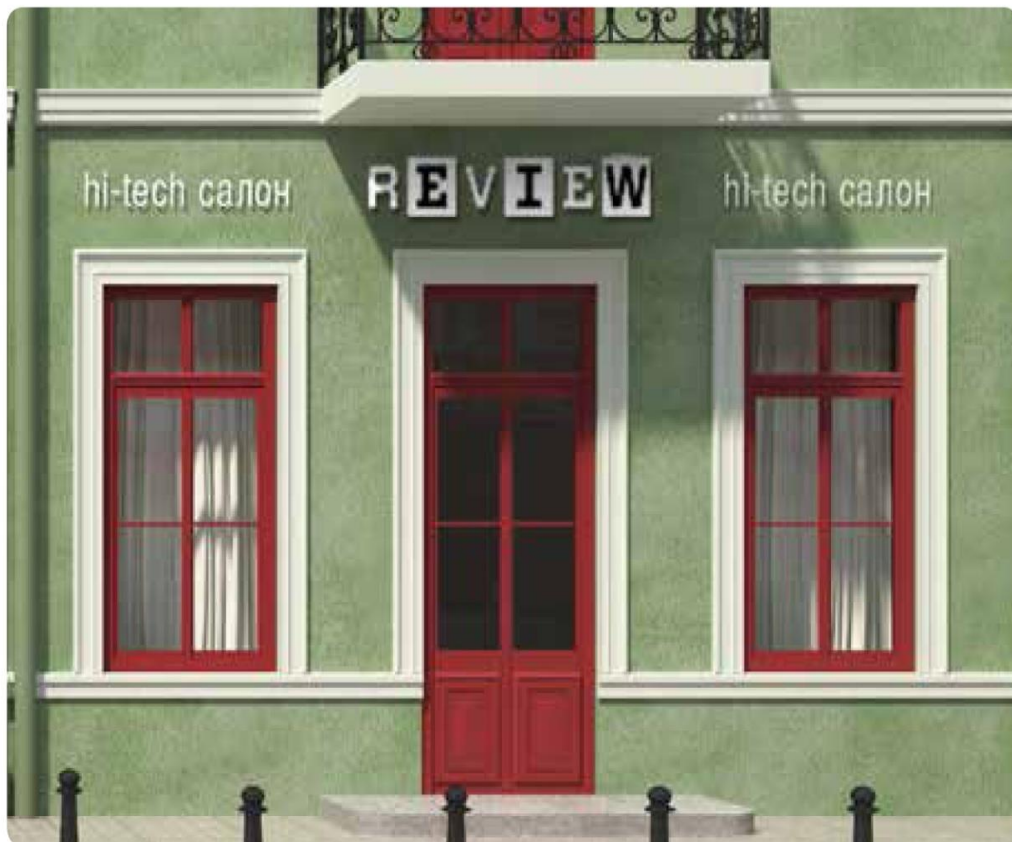


Якщо на будинку розміщуються декілька вивісок необхідно враховувати взаєморозташування всіх вивісок (на одному рівні, однаково по відношенню до отворів вікон і дверей, з узгодженням розмірів і кольорів)

Розміщення вивіски на цоколі



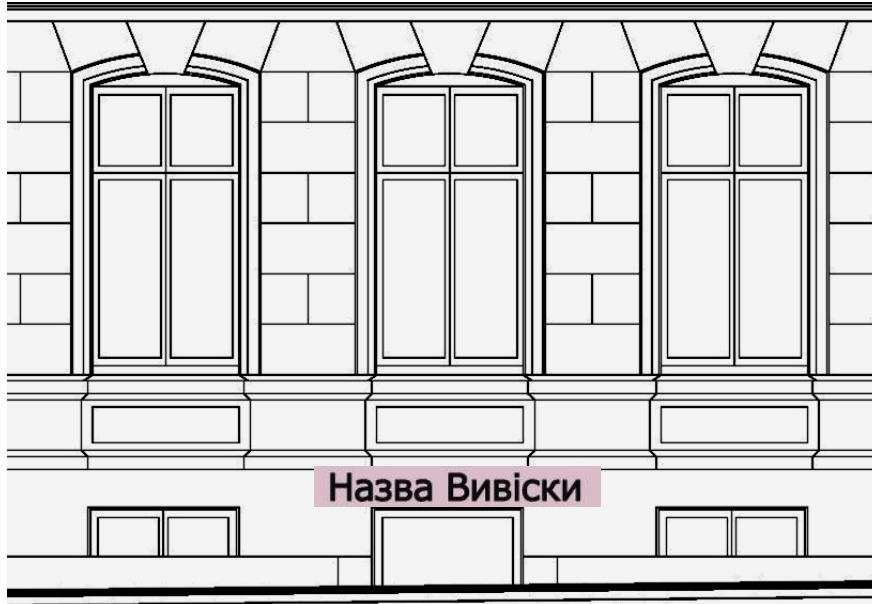


Якщо фірма знаходиться у приміщенні цокольного поверху вивіска може встановлюватись над вікнами або дверима цокольного поверху

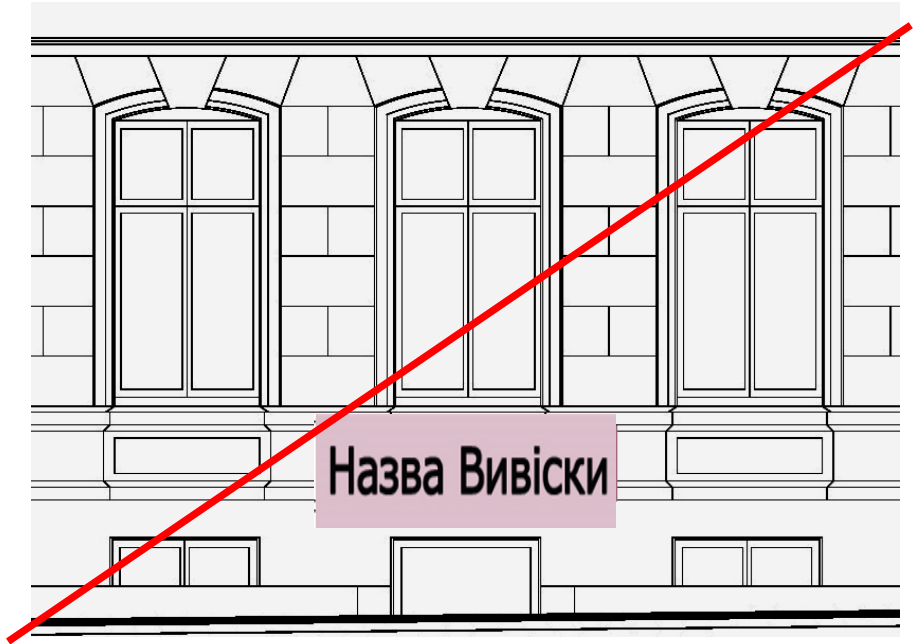

Неприпустимо розміщувати вивіски цокольних приміщень вище цоколя. Вивіска непропорційно великого розміру

Вивіски збоку від входу

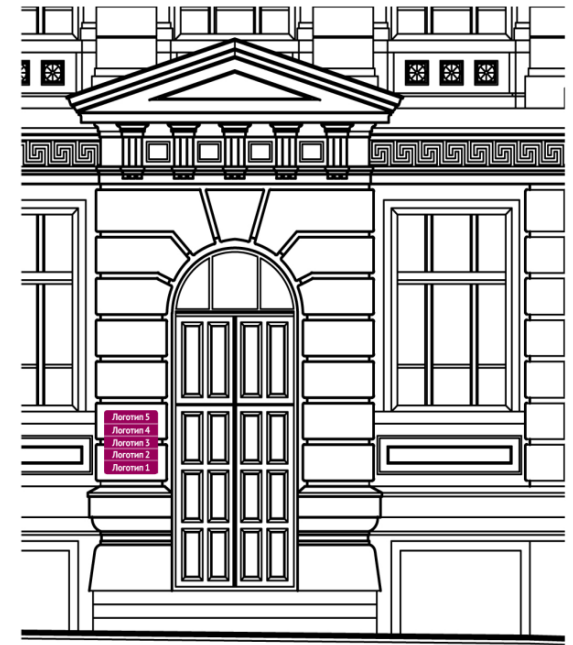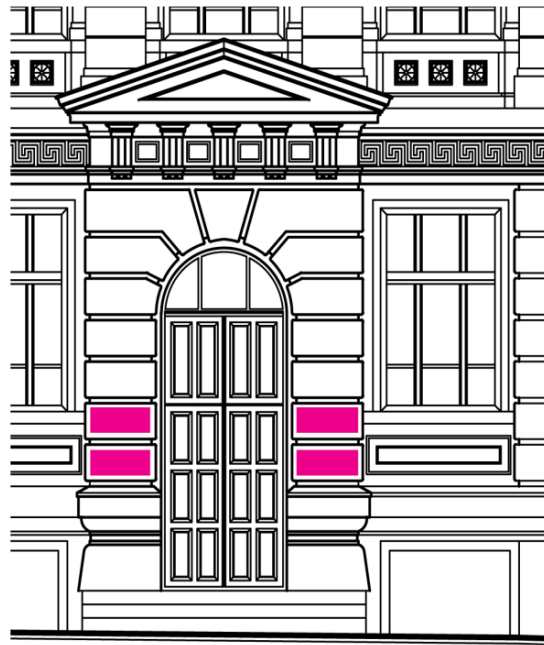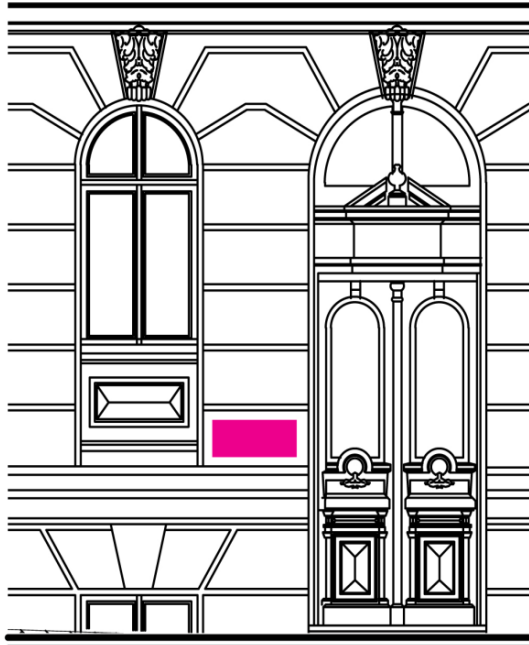

В межах одного русту



Вивіски декількох організацій
однакового розміру і матеріалу




Загальна вивіска з
табличками декількох
організацій

Вивіски збоку від входу






Вивіски не повинні закривати весь простінок, столярні вироби і перемички

Розміщення вивісок та рекламних об'єктів не закриваючи декоративні елементи фасаду

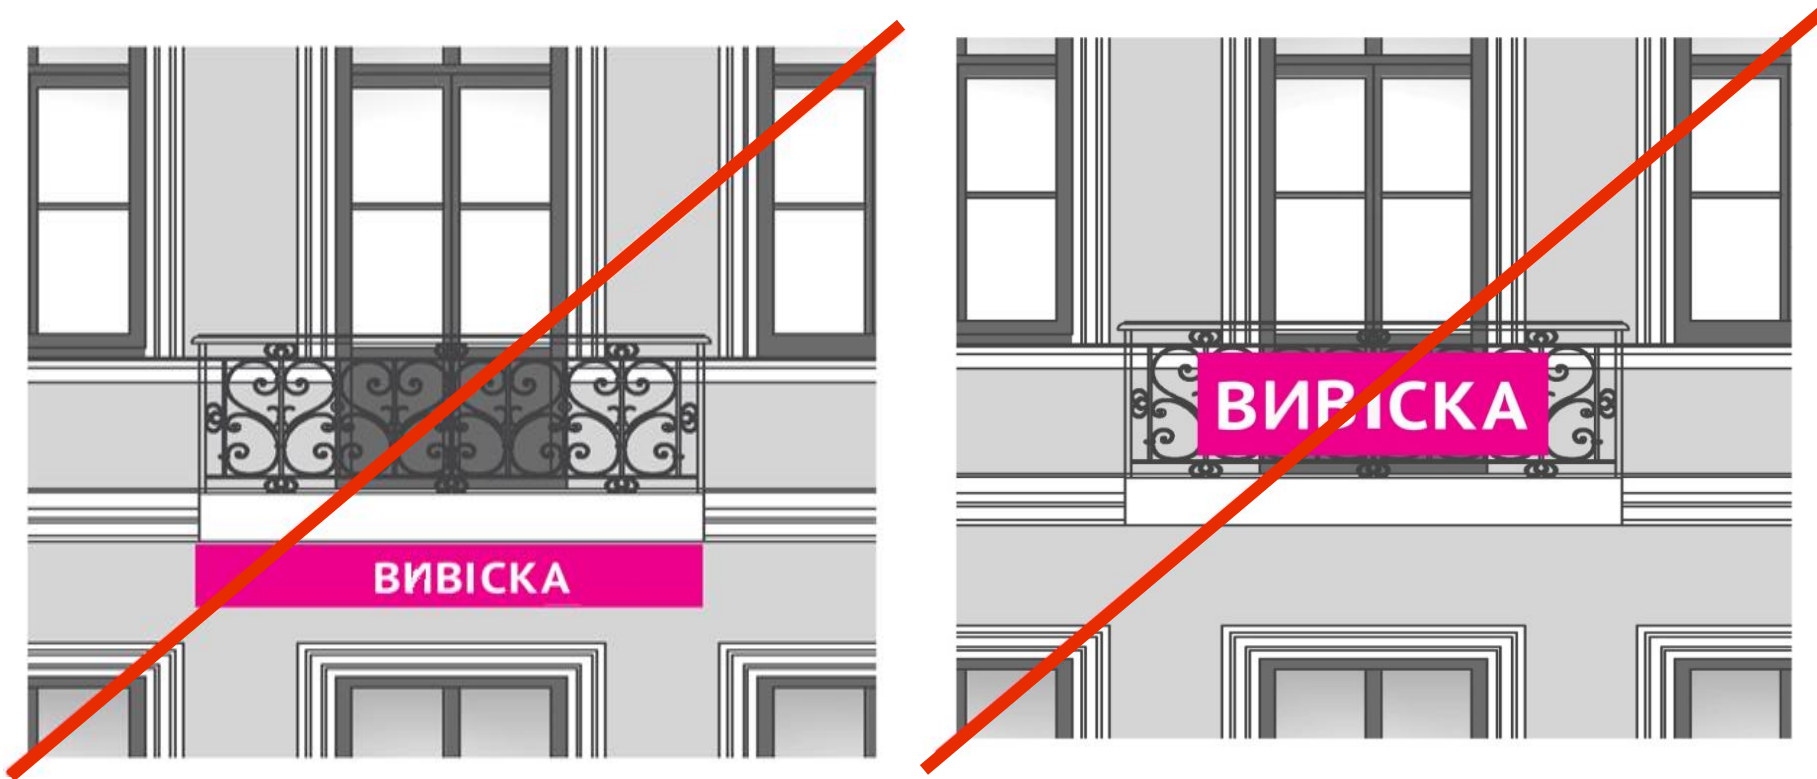




Неприпустимо розміщувати вивіски на балконах, закривати решітки, перила, балюстради, підтримуючі консолі

Розміщення вивісок та рекламних об'єктів не закриваючи декоративні елементи фасаду

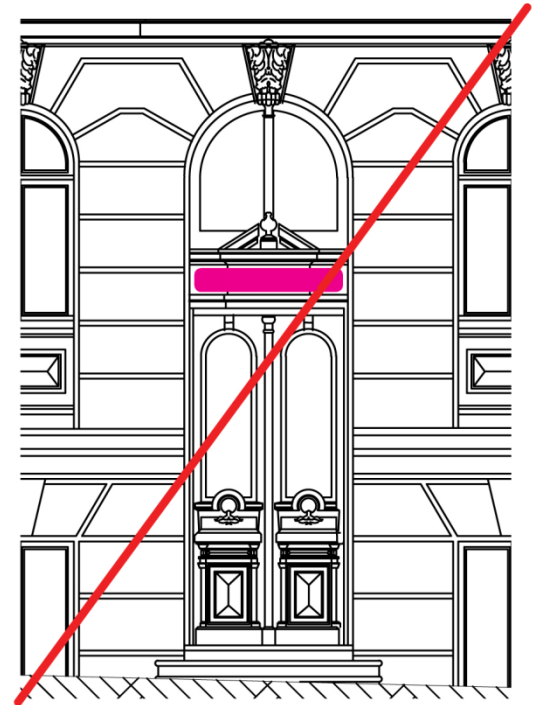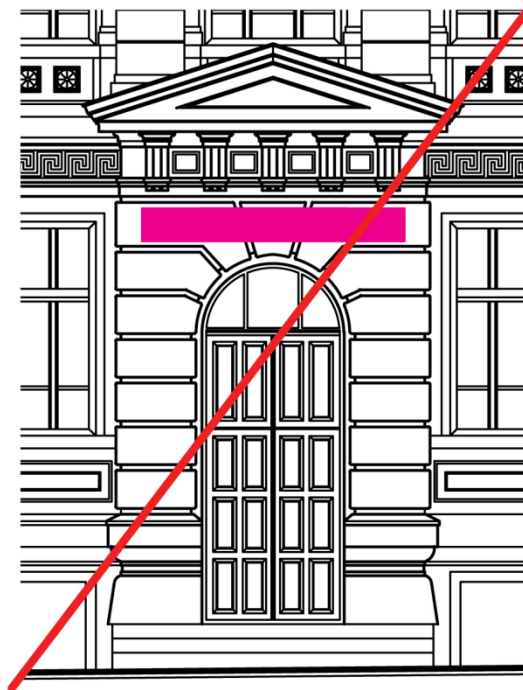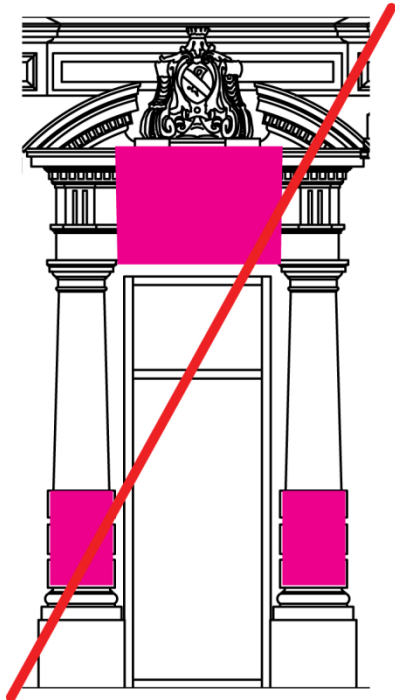

Неприпустимо закривати декоративні архітектурні елементи фасадів - русты, колони, пілястри, пояски, столярні вироби

Розміщення вивісок та рекламних об'єктів не закриваючи декоративні елементи фасаду

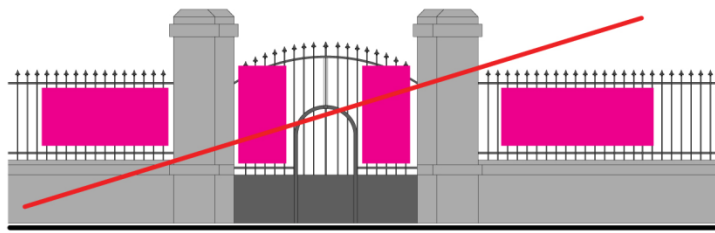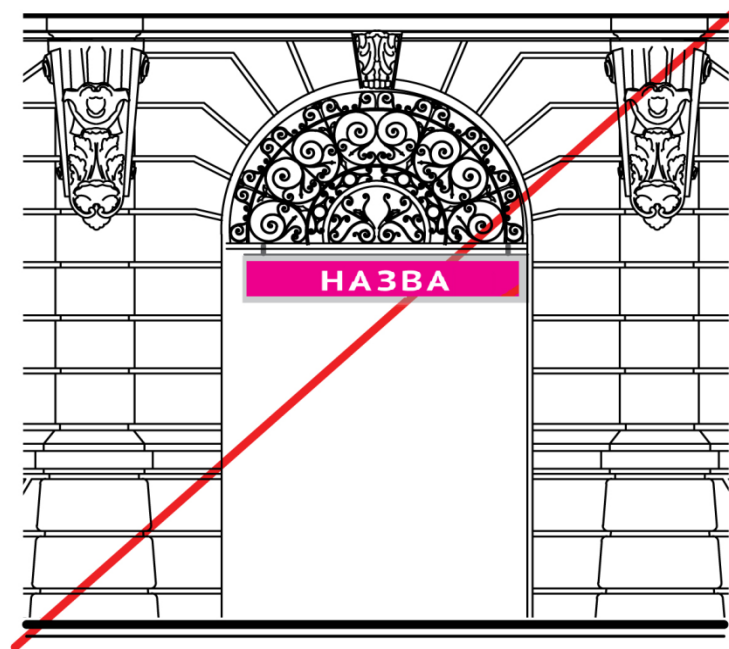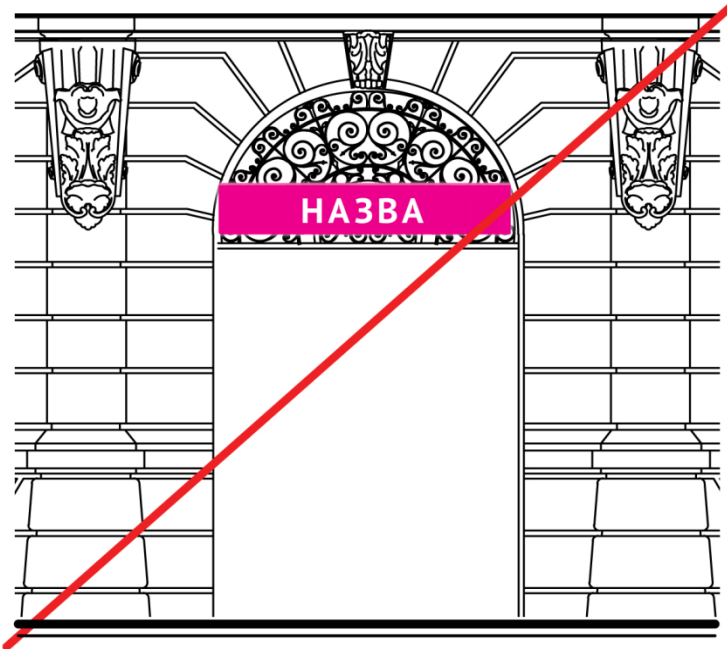

✗ Неприпустимо закривати декоративні решітки і ковані елементи огорожі.

На огорожі можуть розміщуватись вивіски тільки якщо для них є спеціальні місця передбачені проектом огорожі


Вимоги щодо дотримання масштабу

Необхідно обирати розмір вивіски менший за простінок, з пропорційними відступами до краю простінка, із співвідношенням до елементів фасаду та декору


✘ Занадто велика вивіска, за розміром и стилем не відповідає елементам фасаду, закриває значну його частину

✘ Встановлена велика вивіска на малому просторі, що закриває підвіконня і частину цоколю, вона погано співвідноситься до віконних отворів, дуже контрастна за кольором, непропорційна елементам фасаду

Вивіски у вітринах

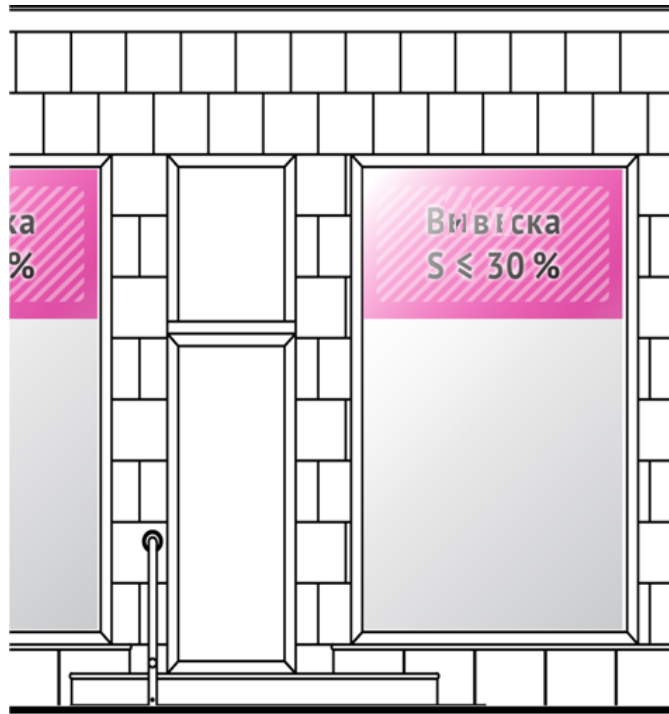

- ✓ Вивіска може займати до 30% площі вітрини. Плівки у якості вивіски припустимо клеїти тільки з внутрішньої сторони скла

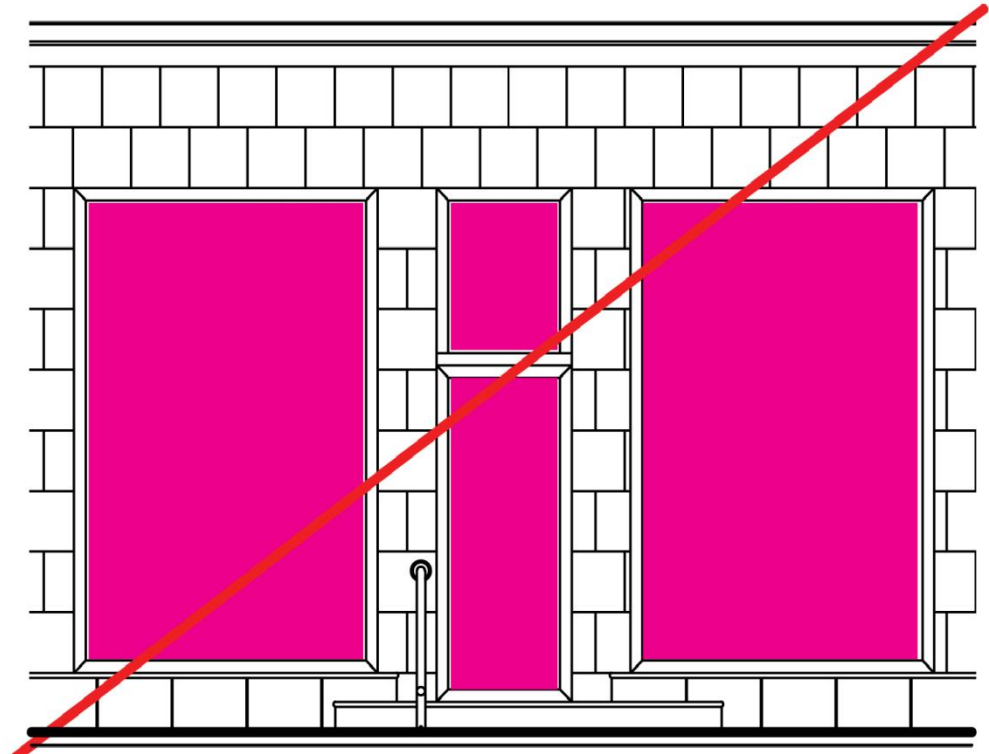

- ✗ Неприпустимо займати вивіскою більше ніж 30% площі вітрини

Вивіски на маркізах



✓ Маркізи з написом у вигляді вивіски мають бути на ширину вікна або двері. Колір підкладки слід приймати однаковий на весь фасад



✗ Неприпустимо застосовувати великі маркізи що закривають простінки та деталі фасаду

Вимоги щодо кольорового рішення фону вивіски




- ✓ Вивіска може бути у вигляді окремо розташованих об'ємних або плоских букв без підкладки
- ✓ Фон підложки вивіски бажано робити прозорим. Колір фону, якщо він необхідний, має бути узгоджений з кольором фасаду

Вивіски у місцях передбачених проектом будинку

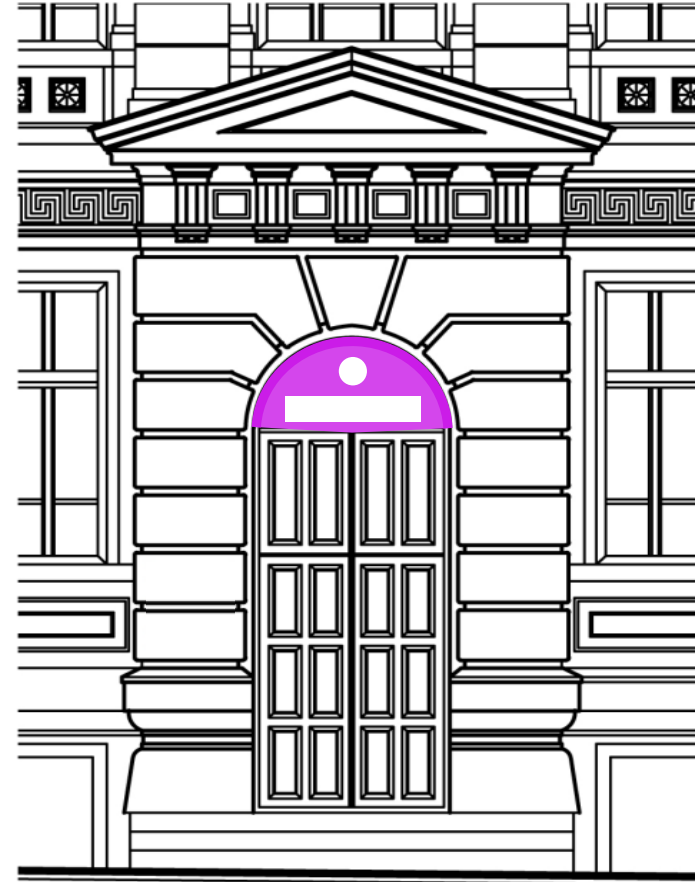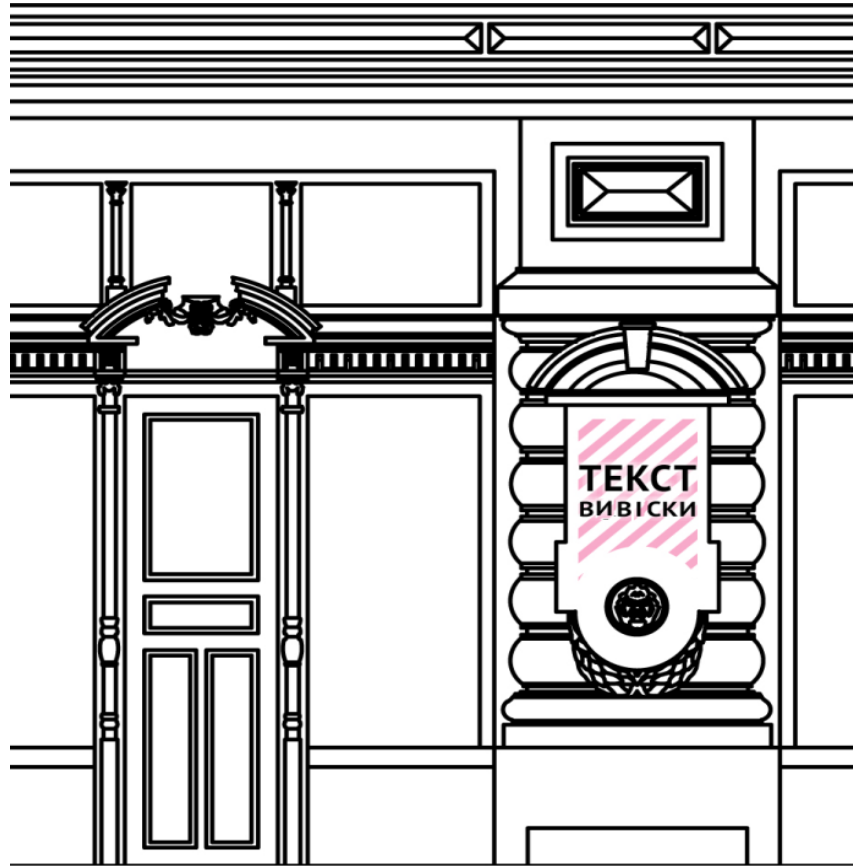



При визначенні місця для вивіски перевагу слід надавати фрагментам фасаду, що створені спеціально для цього

Вивіски на кронштейнах

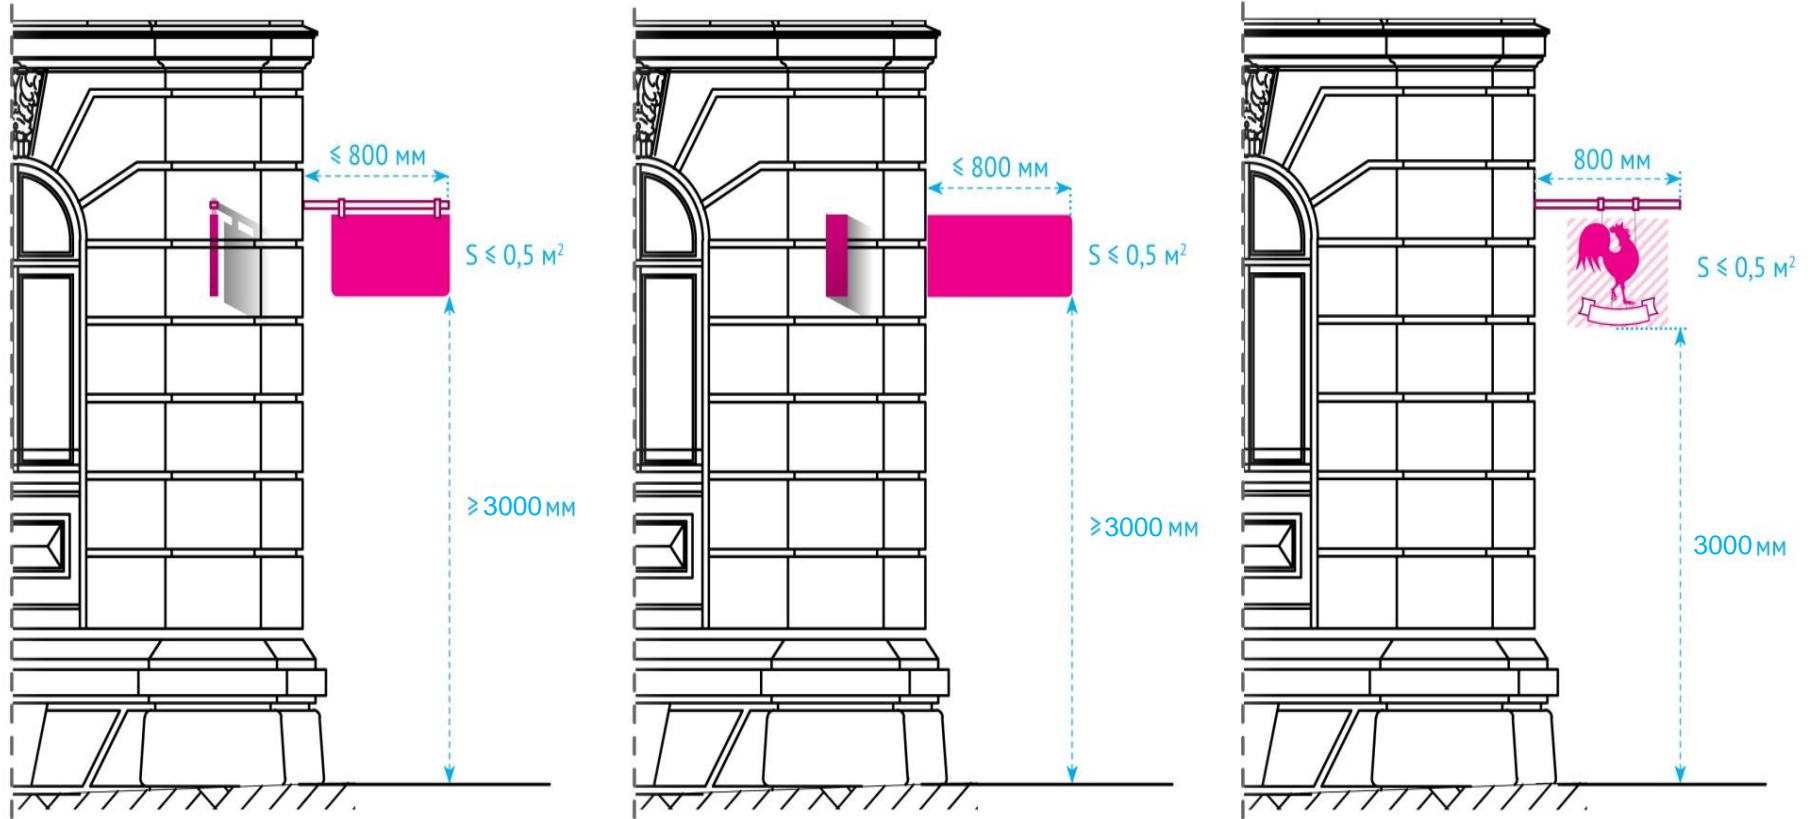

Вивіска може бути розміщена на кронштейні на висоті не менш ніж 3м від дорожнього покриття, з виносом від фасаду на відстань до 0,8 м, та площею не більше 0,5 м²


Освітлення вивісок

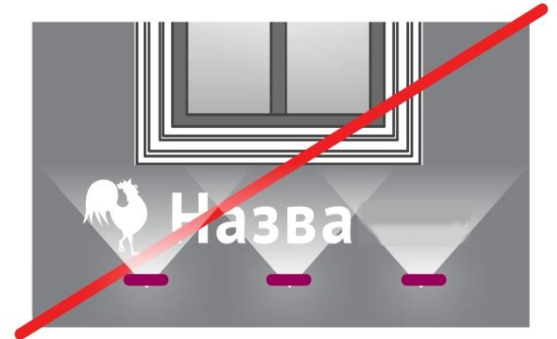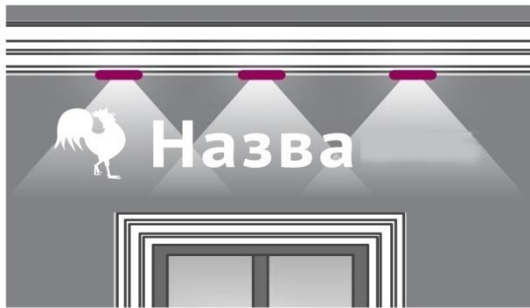

✓ Джерело освітлення вмонтовується або встановлюється у об'ємні букви, встановлюється за ними, підсвічуючи стіну

✗ Неприпустимо використання не схованої електроарматури, підсвічення, що спрямоване у вікна житлових приміщень

Освітлення вивісок

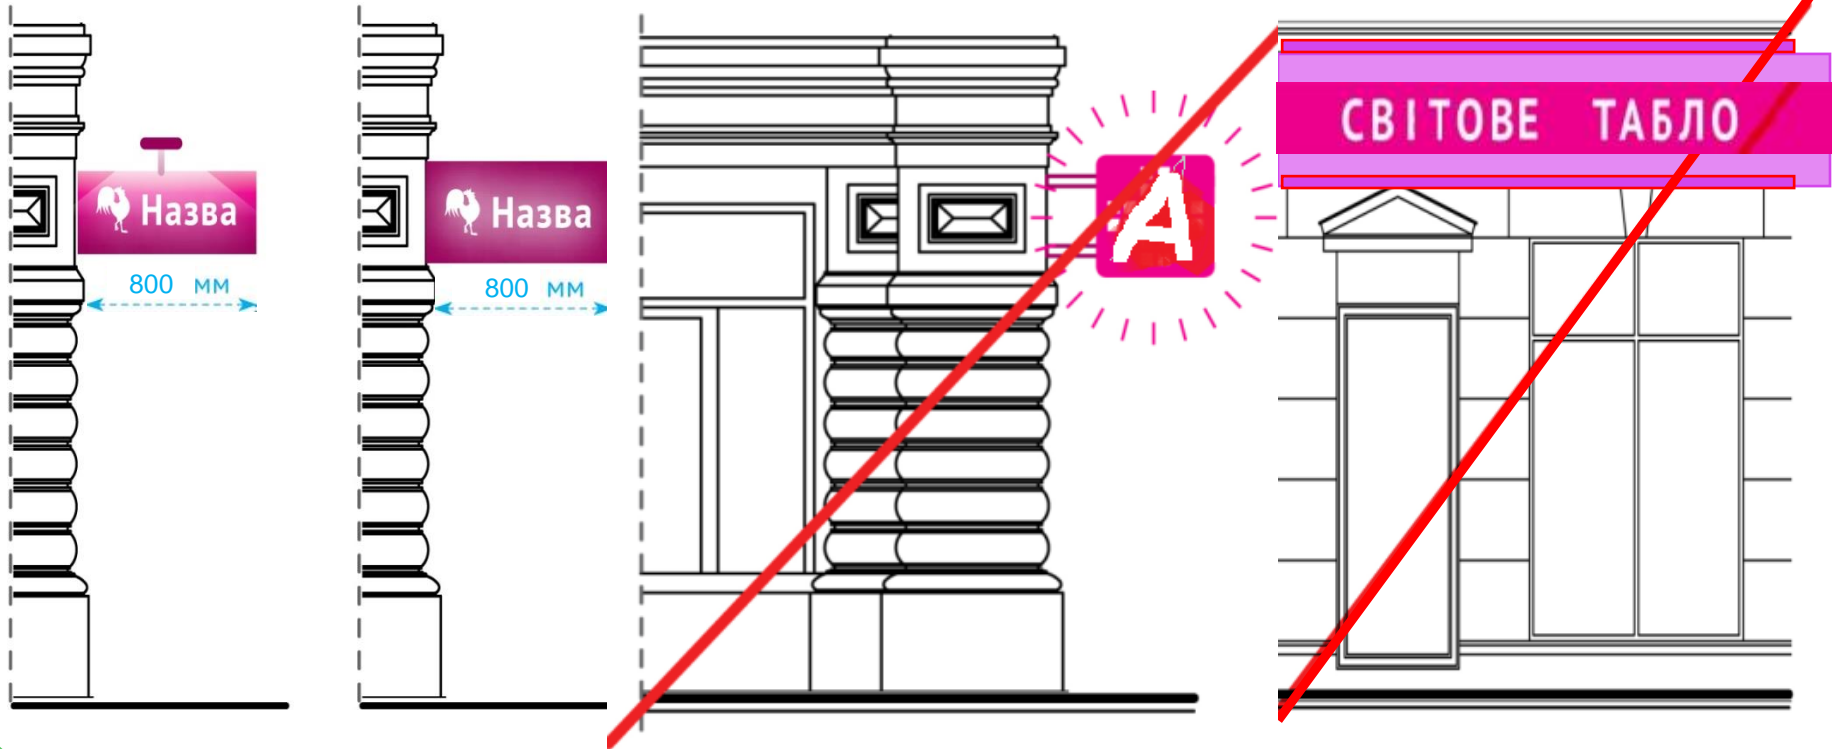

Джерело освітлення вмонтовується або встановлюється на зовнішніх кронштейнах.



Неприпустимо застосування у якості вивіски великих світлових таблиць, біжучих строк, пульсуючого зображення